


Datenblatt Parkett

OBI PARKETT 11mm, 12mm und 13,5mm, Schiffsboden und Landhausdiele

Aufbau

OBI PARKETT 11mm, 12mm und 13,5mm, Schiffsboden und Landhausdiele ist ein hochwertiges Mehrschichtparkettprodukt aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

1. Oberflächenfinish: Spezialversiegelung matt, oder geölt - gewachst
2. Nuttschicht: ca. 2,7mm (12mm),
≥ 2,5mm (11mm),
ca. 3,5mm (13,5mm) dicke Edelholznuttschicht
3. Mittellage: Fichte Massivholzstäbchen oder HDF-E1-Platte (11mm)
4. Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

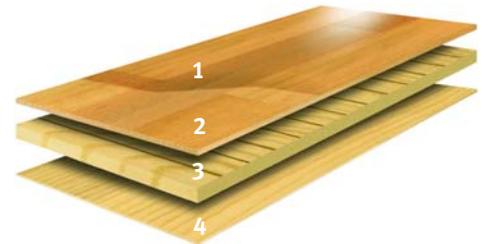

Abmessungen

Grundlage: DIN EN 13489. Die strengere zugrunde liegende Werksnorm wird mit dem jeweiligen Vergleichswert der DIN EN 13489 aufgeführt. Alle Angaben beziehen sich auf die Ausgleichsfeuchte bei 23°C und 50% rLf.

| Länge | Breite | Gesamtdicke | Deckbelagsstärke |
|--|---|--|--|
| 1100mm (11mm) 1095mm (12mm, 13,5mm) | 180mm / 173mm 160mm (11mm) | ca. 12,4mm ca. 11,0mm ca. 13,5mm | ca. 2,7mm (12mm) ≥ 2,5mm (11mm) ca. 3,5mm (13,5mm) |
| max. Abweichung: ±1mm (DIN EN 13489: ±0,1%) | max. Abweichung: ±0,1mm (DIN EN 13489: ±0,2mm) | (DIN EN 13489: k.A.) | max. Abweichung: ±0,2mm (DIN EN 13489: >2,5mm) |

Verlegesystem

Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewährleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des Parketts.



Längseitig: Verriegelung durch Einwickeln
Stirnseitig: Verriegelung durch waagrechtes Klicken

Oberfläche

OBI PARKETT kann mit folgenden Oberflächenveredelungen ausgestattet werden:

| | Spezialversiegelung, matt | geölt - gewachst | naturaDur MATTES OBERFLÄCHENFINISH |
|------------------|--|--|---|
| Charakter | Widerstandsfähige Versiegelung | Naturnahe Öl-Wachs Oberfläche | Natürlich-mattes Oberflächenfinish mit perfektem Schutz |
| Inhaltsstoffe | Leistungsoptimiertes Acrylharz | hauptsächlich Sonnenblumenöl, Distelöl und Carnaubawachs | |
| Funktionsprinzip | Hochwertige, unter UV-Licht gehärtete Acrylharze bilden auf dem Holz eine schützende Lackschicht mit einer Dicke von ca. 40µm und machen die Parkett-oberfläche abriebfest, kratzbeständig und fleckenunempfindlich. Dadurch wird ein Lackabrieb von 1000 Umdrehungen auf glatten Oberflächen nach DIN EN 13696 gewährleistet. | Carnaubawachs – das härteste aller natürlich vorkommenden Wachse – bildet auf der Bodenoberfläche einen wirksam schützenden Film mit mattem, naturnahem Glanz. Sonnenblumenöl und Distelöl werden von den oberen Schichten des Holzes absorbiert, imprägnieren das Holz und verstärken gleichzeitig die Ästhetik der natürlichen Maserung. | naturaDur kombiniert die matte Optik einer Naturöberfläche mit der Pflegeleichtigkeit einer Versiegelung. |

Leistungseigenschaften

| Brandverhalten [DIN EN 13501-1] | Rutschbeständigkeit [EN13893] | Formaldehydemissionen [DIN EN 717-1] | VOC - Emissionen [AgBB-Schema/Blauer Engel] |
|---|--|--|---|
| D _{fl} -S1 | R9 | ≤ 0,05 ppm | ≤ 300 ppm |
| D _{fl} = normalentflammbar C _{fl} = schwer entflammbar | erfüllt Anforderungen an Arbeitssicherheit nach BGR 181; Einbauvorschriften beachten | entspricht Vorgaben des Blauen Engels – damit mindestens 50 % unterhalb des E1-Grenzwertes | Holz als organisches Material gibt flüchtige organische Bestandteile (VOC) ab. Dies wird in laufender strenger Kontrolle überwacht. OBI PARKETT erfüllt somit die Kriterien des Blauen Engels sowie der gültigen europäischen Emissionszertifikate. |

| Verleimfestigkeit [DIN EN 204] | Wärmedurchlasswiderstand | Flächengewicht | Stuhlrollenbeständigkeit [DIN EN 425] |
|--|---|---|--|
| ≥ D3 | 0,098 m ² k/W (12mm) 0,076 m ² k/W (11mm) 0,110 m ² k/W (13,5mm) | 6,81 kg/m ² (12mm) 8,99 kg/m ² (11mm) 7,41 kg/m ² (13,5mm) | > 25000 Zyklen |
| D3 = Beanspruchungsgruppe für qualitativ hochwertige Innenbereiche | Verhalten gegenüber Wärmefluss; für Fußbodenheizung sollte der Grenzwert von max. 0,15 m ² K/W eingehalten werden. | Als natürlicher Werkstoff ist Holz wachstumsbedingten Dichteschwankungen unterworfen. Die Angaben können daher geringfügig variieren. | keine Veränderungen in der Verleimfestigkeit oder Beeinträchtigung des Verbindungssystems. |

Zertifikate



www.blauer-engel.de/uz176



Hamberger Flooring GmbH & Co.KG - Produktionstechnik

Qualitäts-Management-System Form PT 7.3/02/00/00/0105.6 v. 14/01/19-de