

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART + WIFI ORBIS Eye 490 GR

SMART+ TUNABLE WHITE | Dekorative Deckenleuchten mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Nennleistung</b> | 32,00 W      |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V  |
| <b>Nennstrom</b>    | 0,15 A       |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz     |
| <b>Betriebsart</b>  | Netzspannung |


Photometrische Daten

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000...6500 K |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | >80           |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Tunable White |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 103 lm/W      |
| <b>Lichtstrom</b>               | 3300 lm       |

Lichttechnische Daten

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Ausstrahlungswinkel</b> | 110 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht

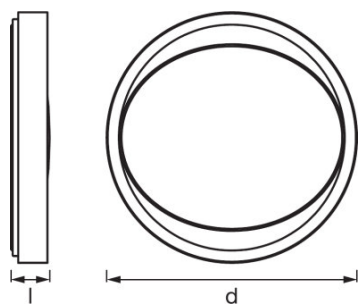

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Produktgewicht</b> | 1920,00 g |
| <b>Höhe</b>           | 75,5 mm   |
| <b>Durchmesser</b>    | 490,0 mm  |

Farben & Materialien

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Produktfarbe</b>       | Grau                         |
| <b>Gehäusematerial</b>    | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| <b>Material Abdeckung</b> | Acrylglas (PMMA)             |
| <b>Gehäusefarbe</b>       | Grau                         |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

### Lebensdauer

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b> | 15000 |
|--------------------------------|-------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Anmerkung zum Produkt</b> | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| <b>Montageort</b>            | Decke  |
| <b>Montageart</b>            | Anbau  |

### Einsatzmöglichkeiten

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Dimmbar</b>                           | Ja                              |
| <b>Anschlussart</b>                      | Schraub-Anschlussklemme         |
| <b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b> | Google Assistant / Amazon Alexa |

### Zertifikate & Standards

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Normen</b>       | CE/EAC/REACH/RoHS |
| <b>Schutzklasse</b> | I                 |
| <b>Schutzart</b>    | IP20              |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075486546 | Faltschachtel<br>1                     | 512 mm x 92 mm x 514 mm             | 2312,00 g      | 24.21 dm <sup>3</sup> |
| 4058075516618 | Versandschachtel<br>3                  | 534 mm x 295 mm x 537 mm            | 7915,00 g      | 84.59 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.