


Technisches Datenblatt

Rinneneisen, verzinkt und kunststoffbeschichtet RG 100, 125, 150, mit Drehgelenk

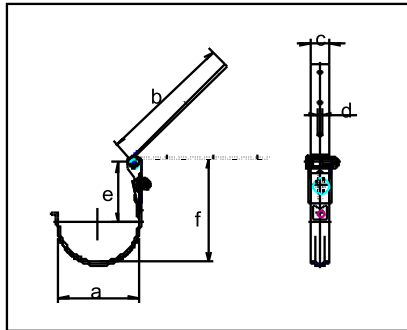

Das verstellbare Rinneneisen ist im sichtbaren Bereich in der Rinnenfarbe lieferbar. Montiert werden die Rinneneisen in einem Abstand zwischen 50 und 70 cm. Das Gefälle und die Neigung der Dachrinne ist nach der Montage einstellbar (s. Montage-Anleitung).

EAN 4002644 ...

	RG 100	RG 125
verzinkt	071404	071411
braun	076386	076393
weiß	083995	083988
anthrazit	085401	085418

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 100	RG 125
a	Æ106	Æ130
b	180	180
c	25	25
d	Ø6	Ø6
e	81 (+15,-13)	81 (+15,-11)
f	139 (+15,-13)	139 (+15,-11)
h	170	170

Mittelst ellg.

Mittelst ellg.