


NOMA® EASY

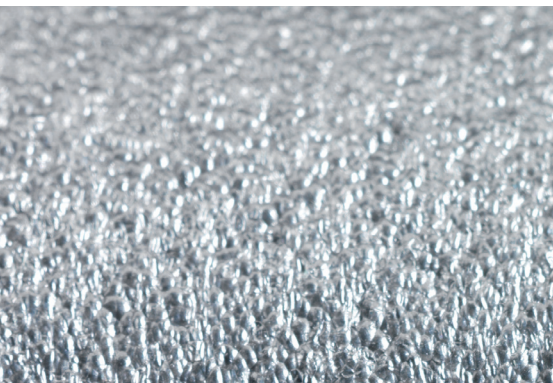

Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit besten technischen Eigenschaften für den Einsatzbereich Heizung und Sanitär.

- Geeignet zur fachgerechten Isolierung gemäß EnEV
- Verminderung der Energieverluste von bis zu 81%

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497):
 - 0,036 W/mK bei 10 °C
 - 0,040 W/mK bei 40 °C
 - 0,053 W/mK bei 90 °C
- Brandverhalten: E (EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis +100 °C (EN 14707)




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® EASY

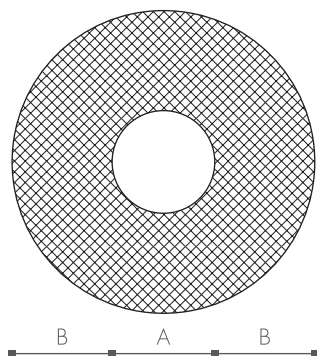

- Reduzierung der Betriebskosten durch Verminderung der Energieverluste um bis zu 81% im Vergleich zu nicht isolierten Heizungsrohren.
- Reduzierung der CO₂-Emissionen
- Abmessungen der Dämmstärke 13mm mit selbstklebendem Verschlusssystem für eine schnelle und problemlose Verarbeitung.
- Entspricht den Anforderungen gemäß EnEV.
- Reduzierung von Knack- und Fließgeräuschen.
- Schützt Trinkwasserleitungen vor unerwünschter Erwärmung und reduziert so die Gefahr durch Legionellen.
- Verhindert die Bildung von Kondensat und wirkt dadurch korrosionsvermeidend
- Bitte beachten Sie für eine korrekte Installation die Verarbeitungshinweise auf unserer Website.

Produktsortiment

Typ	A	B	Länge	VPE
12/15-13	16-17	13	1 m	100 m
18-13	19-20	13	1 m	95 m
22-13	23-24	13	1 m	80 m
28-13	29-30	13	1 m	65 m
35-13	36-37	13	1 m	55 m
42-13	44-46	13	1 m	45 m
15-25	16-17	25	1 m	24 m
18-25	19-20	25	1 m	20 m
22-25	23-24	25	1 m	20 m
28-25	29-30	25	1 m	16 m