

NOMA® PE L XT



Segmentbögen aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit selbstklebendem Verschlusssystem für den Bereich Heizung und Sanitär.

- Schnelle und problemlose Verarbeitung durch selbstklebendes Verschlusssystem.
- Macht aufwändiges Zuschneiden von Bögen überflüssig.

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613 / EN ISO 8497):
0,036 W/mK bei 10 °C
0,040 W/mK bei 40 °C
0,053 W/mK bei 90 °C
- Brandverhalten: E (EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis +100 °C (EN 14707)




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA[®] PE L XT

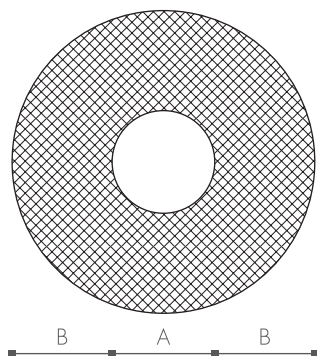

- Perfekte Isolierung auch im Bogenbereich ohne aufwändiges Zuschneiden.
- Einfache und schnelle Verarbeitung durch zuverlässigen Selbstklebeverschluss.
- EnEV-konform.
- Bitte beachten Sie für eine korrekte Installation die Verarbeitungshinweise auf unserer Website.

Produktsortiment

Typ	A	B	VPE
12/15-13	16-17	13	28 Stk
18-13	19-20	13	25 Stk
22-13	23-24	13	20 Stk
28-13	29-30	13	18 Stk
35-13	36-37	13	15 Stk
42-13	44-46	13	12 Stk
15-25	16-17	25	12 Stk
18-25	19-20	25	11 Stk
22-25	23-24	25	11 Stk
28-25	29-30	25	9 Stk